

ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2025/26
жилищного фонда ТСН ТСЖ «Электрон»

1. Анализ результатов прохождения трех прошлых отопительных периодов

Анализ результатов прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, отсутствие аварийных ситуаций, особенности функционирования системы теплоснабжения жилищного фонда, находящегося под управлением и в обслуживании ТСН ТСЖ «Электрон», г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 16 показал, что все мероприятия прошлых периодов по подготовке дома к отопительному сезону проведены в нужные сроки, системы теплоснабжения работают без сбоев, регулярно ведется диспетчеризация режима работы оборудования.

п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- наст.вр.
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,64	-4,4	-2,25
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал	2429,736 (1903,666- отопление)	2469,118 (1997,752- отопление)	2287,05 (1863,067- отопление)
4	Количество случаев размораживания внутренних систем теплоснабжения	0	0	0
5	Количество аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	0	0	0
6	Количество аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	0	0	0
7	Количество случаев снижения температурного режима тепловой энергии	0	0	0
8	Количество случаев снижения параметров давления теплоносителя	0	0	0
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	0	0	0


2. Организационные мероприятия

№ пп	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	<u>Нарушений не зафиксировано</u>
2	Разработка плана ремонтных работ	29.05.2025
3	Актуализация паспортов индивидуальных тепловых пунктов, принципиальных схем и должностных инструкций для обслуживающего персонала, проверка на соответствие их действительности	15.07.2025
4	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	Заклучен договор с ООО «СпецСан»

Председатель правления
ТСН ТСЖ «Электрон»

Гордеева
подпись / печать

Гордеева Т.А. 29.04.2025 г.

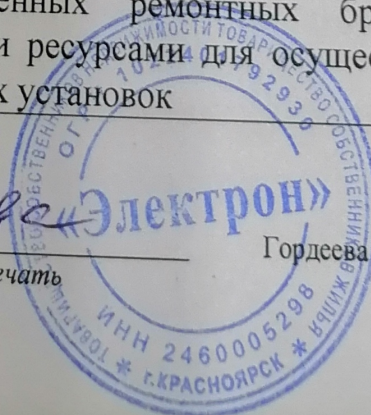

5	Провести закупку материальных средств до объема, установленного необходимым аварийным запасом	До 25.09.2025
6	Утвердить штатное расписание, подтверждающее наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	Заклучен договор с ООО «СпецСан»
7	Проверить срок действия договора на техническое обслуживание специализированной организацией системы теплоснабжения	Заклучен договор с ООО «СпецСан»
8	Подготовить распорядительный документ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок жилищного фонда	13.06.2025
9	Организовать переподготовку кадров, в том числе прохождение проверки знаний в области тепло- и электроснабжения в Енисейском управлении Ростехнадзора	Переподготовка-гл.инженер ООО «СпецСан» Наумов О.Н. (тепло- и электроснабжение) и самозанятый Тишков М.В. (обслуживание узла теплового учета-ИТП)
10	Оценить потребность актуализации инструкции по охране труда ответственного по эксплуатации тепловых энергоустановок	Не требуется
11	Обеспечить аварийно-диспетчерское сопровождение. Подготовить и утвердить распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское сопровождение.	Заклучен договор с ООО «СпецСан»
12	Проверить срок действия договора с теплоснабжающей организацией	Договор № 2789 от 01.01.2021 с автоматическим продлением ежегодно
13	Провести сверку расчетов за поставленную тепловую энергию	10.08.2025
14	Подготовить и предоставить документы, подтверждающие исполнение требований, установленных действующим законодательством, в районную комиссию оценки обеспечения готовности к отопительному сезону	11.08.2025

3. Технические мероприятия

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии, проверка состояния теплоизоляции сетей	13.06.2025; 10.08.2025
2	Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов. Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания.	13.06.2025; 01.08.2025
3	Проверка наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов температуры и давления воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения	01-15.07.2025
4	Проверка узла учета	13.06.2025
5	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими	01- 15.07.2025

Председатель правления
ТСН ТСЖ «Электрон»

Гордеева
подпись / печать

Гордеева Т.А. 29.04.2025 г.

	и теплосетевыми организациями	
6	Обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом	26-30.02.2025; 15-17.05.2025; 22-26.09.2025

4. Промывка и опрессовка сетей и внутренних отопительных систем

№ п.п.	Наименование мероприятия	Период исполнения
1	Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющей установки	26.06.2025- 30.06.2025
2	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления	26.06.2025- 30.06.2025

Согласование п.4.

Мисеяков Алексей Владимирович Реномис ДВ
должность представителя тепловой компании подпись расшифровка

5.05 2025 г.
дата